

FERMETURE SANS CONTACT MANUEL









HANDS FREE FASTENER 527 - 527HP

CHOIX DES COMPOSANTS EN FONCTION DU DECALAGE

CHOICE OF COMPONENTS ACCORDING TO OFFSET

COMPONENTENAUSWAHL GEMASS UBERSCHLAG

STANDARD = 03-10 / HP = 00-10

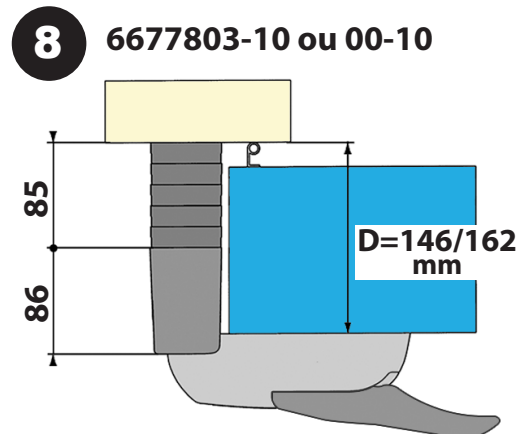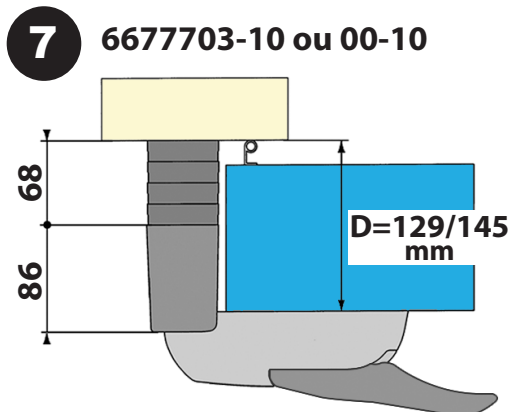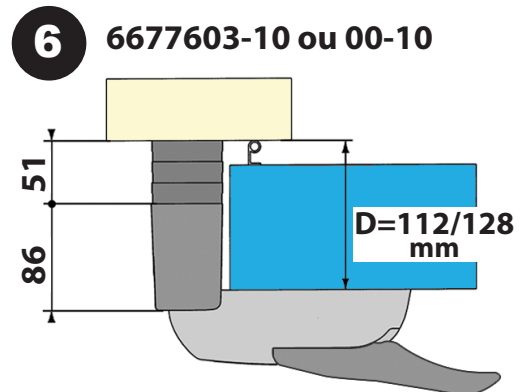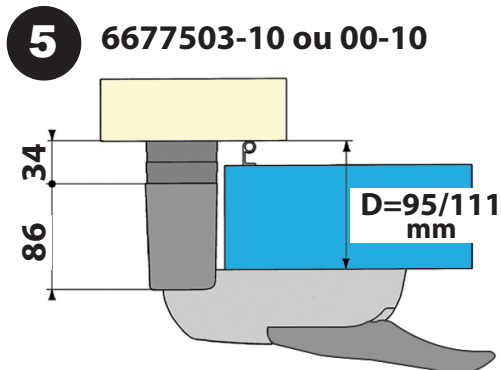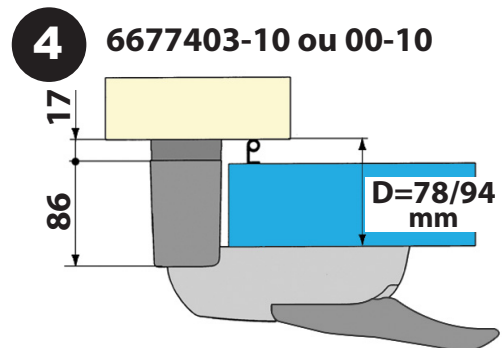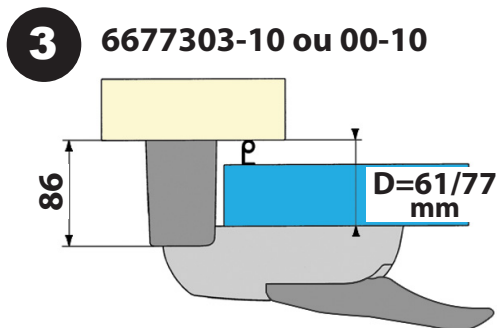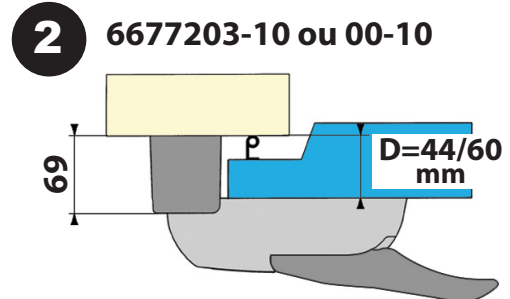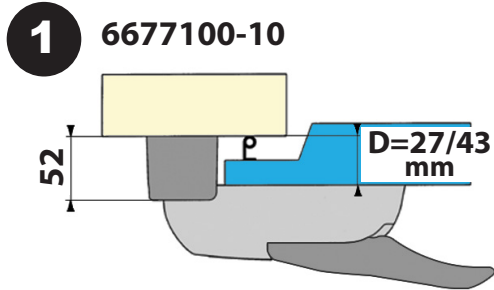

D = Epaisseur de la porte + bourrelet D = Door thickness + gasket



FERMOD

75, rue de Richelieu - 75002 PARIS - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 42 96 94 06 - Fax : 33 (0)1 42 86 84 51
<http://www.fermod.com> • e-mail: contact@fermod.com

Siège Social : Senlis (Oise) - Société Anonyme au Capital de 1 004 400 €
RCS Compiègne B 301 468 211 - Siret 301 468 211 00018 - APE 2572Z



NC527-A/Choix des gaches
07/2020